Produttore di macchine piegatrici!

www.strojegradnja-sas.si

IT

DICONO DI NOI...

Costruzione di macchine SAS - un produttore affidabile di alta qualità di macchine per la piegatura idraulica, che segue le tendenze di mercato e le esigenze degli acquirenti.

Siamo un'azienda a conduzione familiare specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine per la piegatura, il taglio e lo stoccaggio di lamiere. Con la nostra conoscenza, esperienza e tradizione, produciamo macchine che rendono più facile ai nostri clienti lavorare negli impianti di produzione aumentandone la produttività. Con la rapida dinamica del movimento degli assi e con la programmazione grafica e la possibilità di monitorare e programmare da remoto, i nostri ultimi prodotti si stanno avvicinando alle linee guida dell'industria 4.0.

30 anni di attività

L'azienda di costruzione di macchine SAS ha dimostrato nel corso dei suoi 30 anni dalla fondazione di essere in Europa uno dei maggiori produttori di macchine per la piegatura di fogli sottili fino a 2 mm. Nel 2022 abbiamo rilasciato la 700a macchina idraulica, e ci siamo ulteriormente affermati sul mercato dimostrando di essere un produttore affidabile di macchine per la piegatura idraulica di alta qualità.

MACCHINE PER LA PIEGATURA

Le piegatrici idrauliche sono macchine all'avanguardia per il taglio e la piegatura della lamiera. Con la loro tecnologia sono progettate per una produzione veloce, precisa e completa dei vostri prodotti. Con la nostra offerta vi diamo la possibilità di scegliere tra le tre serie di macchine di base; Profi, Normal ter Easy.

Profi

- progettata per utenti più esigenti
- con cesoie automatiche e profondità di lavoro di 1.150 mm
- la scelta tra i software CNC, Cs, Pf ed E

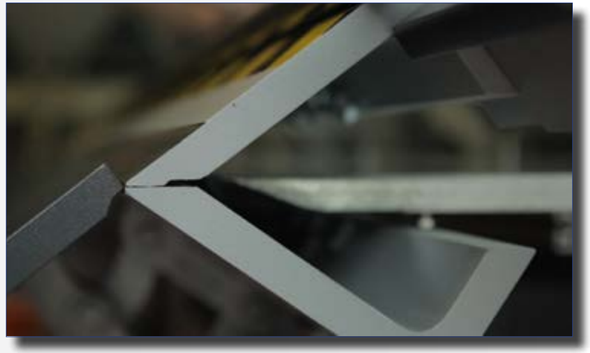

Normal

- con cesoie automatiche e profondità di lavoro di 1.050 mm
- con il software Pf

Easy

- una versione migliorata della piegatrice
- la scelta tra cesoie automatiche e manuali e profondità operativa 1,050 mm
- con il software E

HKS-CNC *Profi*

Le piegatrici idrauliche HKS-CNC Profi sono dotate di cesoie automatiche e massa di spostamento per la movimentazione della lamiera. A seconda dello spessore del foglio, viene regolata la pressione di chiusura della ganascia superiore. Il software CNC consente la programmazione grafica dei profili di diverse forme e dimensioni. Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Le macchine possono essere dotate di un sistema di regolazione automatica dello spessore della lamiera, che aumenta lo spessore di piegatura della lamiera a 1,25 mm acciaio e 2,0 mm alluminio.

Computer CNC



Il touch screen LCD industriale da 17 pollici rende la programmazione ancora più facile da manovrare. È possibile programmare nuove forme di profilo inserendo semplicemente le dimensioni e la geometria. La libreria di profili consente di visualizzare facilmente i profili memorizzati.

Profi del braccio della console

I profili del braccio della console sono saldati e spostano il movimento dai cilindri idraulici alla ganascia superiore, che blocca in modo inamovibile i fogli durante la piegatura e il taglio. Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

Cesoie a rullo

Massa mobile

Il sistema di propulsione della lamiera è guidato elettricamente con gli elementi anteriori e la piastra metallica posteriore. La posizione della massa mobile viene misurata sull'assicella di misurazione. L'intervallo di spostamento della massa mobile va da 25 mm a 1.150 mm.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.300 mm	8.100 mm	7.200 mm	6.100 mm	5.100 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Spessore della lamiera	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,25 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,25 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,25 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,25 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,25 mm
Massa della macchina	4.400 kg	4.000 kg	3.600 kg	3.100 kg	2.500 kg
Numero di bracci	8	7	6	5	4
Potenza del motore elettrico	5,5 kW	5,5 kW	4 kW	3 kW	2,2 kW

HKS-Cs *Profi*

Le piegatrici idrauliche HKS-Cs Profi sono dotate di cesoie automatiche, massa mobile e touch screen.

Il software Cs consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica con la programmazione NC. Con la memoria che raggiunge i 300 programmi, la macchina soddisfa le esigenze dei produttori classici e quelli di alta produttività.
Al fine di aumentare la precisione dell'angolo di piegamento delle lamiere, le assicelle sono ulteriormente rinforzate.

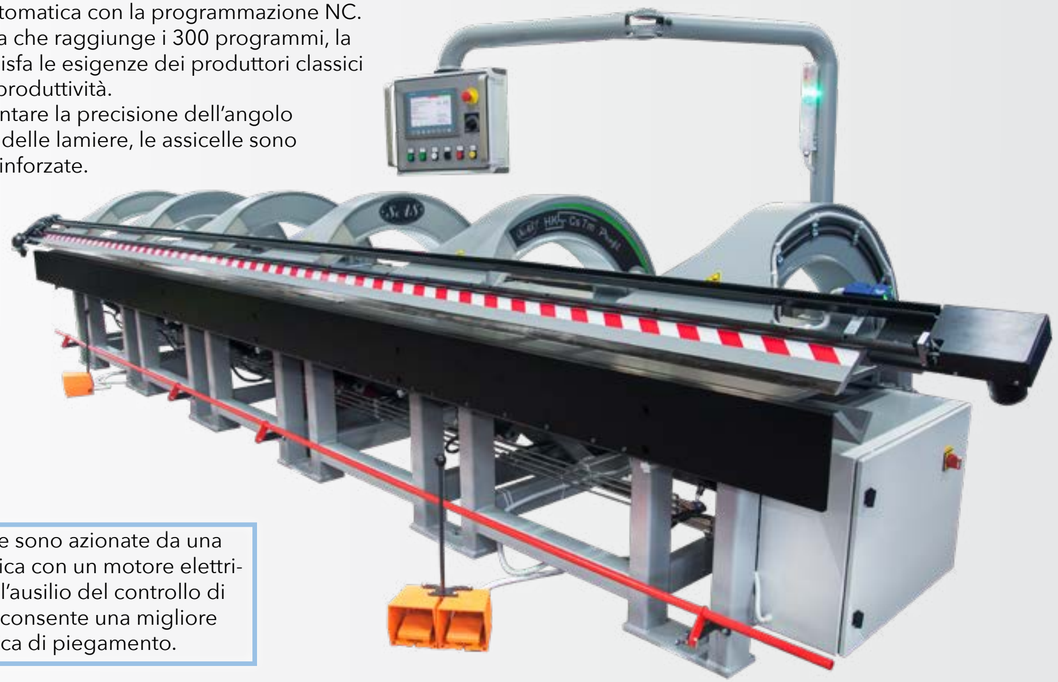

Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Computer Cs

Un computer con possibilità di scelta in modalità automatica o manuale, con una programmazione NC molto semplice e un touch screen. Nella modalità di programmazione automatica è possibile memorizzare fino a 300 diversi programmi che comprendono fino a 50 step.

Profi del braccio della console

Tutte le macchine HKS-Cs Profi sono dotate di bracci della console Profi. Questi sono più forti, più larghi e consentono una profondità di lavoro di 1.150 mm.
Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

Cesoie a rullo

Massa mobile

Il sistema di propulsione della lamiera è guidato elettricamente con gli elementi anteriori e la piastra metallica posteriore. La posizione della massa mobile viene misurata sull'assicella di misurazione. L'intervallo di spostamento della massa mobile va da 25 mm a 1.150 mm.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Spessore della lamiera	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm
Massa della macchina	4.100 kg	3.600 kg	3.100 kg	2.600 kg	2.400 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	4
Potenza del motore elettrico	5,5 kW	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW

Accessori

Piegatura di acciaio fino a 2 mm e di alluminio fino a 3 mm!

Con le piegatrici HKS-CNC Profi, HKS-Cs Profi, HKS E Profi e HKS-Pf Profi, aumentando la potenza strutturale e idraulica, lo spessore massimo di piegatura può essere aumentato fino a 1,5 mm o fino a 2 mm per l'acciaio.

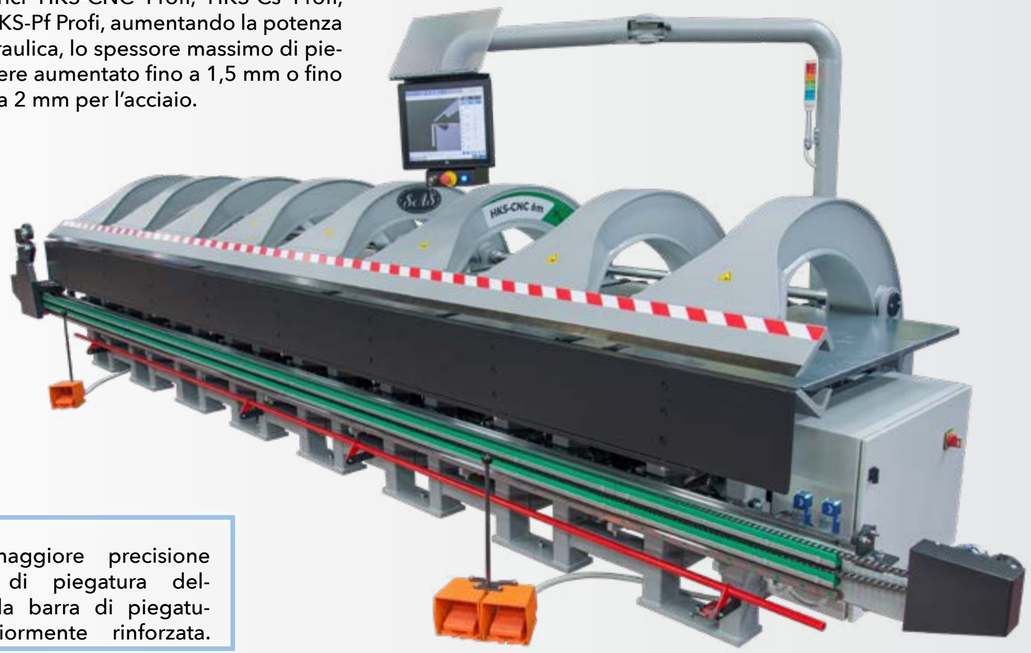

Per una maggiore precisione dell'angolo di piegatura della lamiera, la barra di piegatura è ulteriormente rinforzata.

Accessori

Cesoie automatiche nella parte inferiore della macchina

Le cesoie motorizzate sulla struttura inferiore della macchina aumentano lo spazio di piegatura. Le cesoie a disco si muovono su guide lineari e tagliano lamiere in acciaio da 1,25 mm e alluminio da 2,0 mm. Lo spessore del taglio aumenta con la trasmissione a catena - 2 mm Acciaio e 3 mm Al.

Illuminazione a LED

L'illuminazione a LED all'interno della macchina migliora la visibilità nell'area di lavoro della macchina.

Maggiore portata della massa in movimento

Le scanalature nella ganascia aumentano la portata della massa mobile a 15 mm - 1.150 mm.

Protezione della macchina

Il coperchio della macchina funge da protezione e riduce la penetrazione di piccole particelle di polvere all'interno della macchina.

HKS-Pf *Profi*

Le piegatrici idrauliche HKS-Pf Profi sono dotate di cesoie automatiche e un touch screen da 5,7 pollici. Il software consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica con una semplice programmazione. Con la memoria che raggiunge i 100 programmi, la macchina soddisfa le esigenze degli addetti. Al fine di aumentare la precisione dell'angolo di piegamento delle lamiere, le assicelle sono ulteriormente rinforzate.

Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Computer Pf

Un computer con possibilità di scelta in modalità automatica o manuale, con una programmazione molto semplice e un touch screen. Nella modalità di programmazione automatica, è possibile memorizzare fino a 100 diversi programmi.

Profi del braccio della console

Tutte le macchine HKS-Pf Profi sono dotate di bracci della console Profi. Questi sono più forti, più larghi e consentono una profondità di lavoro di 1.150 mm.

Cesoie a rullo

Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Spessore della lamiera	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm
Massa della macchina	3.800 kg	3.300 kg	2.800 kg	2.400 kg	2.200 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	4
Potenza del motore elettrico	5,5 kW	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW

HKS-E *Profi*

Le piegatrici idrauliche HKS-E Profi sono dotate di cesoie automatiche e un touch screen da 5 pollici. Il software consente sia un facile controllo manuale che la piegatura automatica con una semplice programmazione. Con la memoria che raggiunge i 40 programmi la macchina soddisfa le esigenze degli addetti. Al fine di aumentare la precisione dell'angolo di piegamento delle lamiere le assicelle sono ulteriormente rinforzate.

Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Computer E

Un computer con possibilità di scelta in modalità automatica o manuale, con una programmazione molto semplice e un touch screen. Nella modalità di programmazione automatica, è possibile memorizzare fino a 40 diversi programmi.

Profi del braccio della console

Tutte le macchine HKS-E Profi sono dotate di bracci della console Profi. Questi sono più forti, più larghi e consentono una profondità di lavoro di 1.150 mm.

Cesoie a rullo

Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Spessore della lamiera	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm	Al 1,5 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,00 mm
Massa della macchina	3.750 kg	3.250 kg	2.750 kg	2.350 kg	2.150 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	4
Potenza del motore elettrico	5,5 kW	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW

HKS-Pf *Normal*

Le piegatrici idrauliche HKS-E Normal sono dotate di cesoie automatiche e touch screen da 5,7 pollici. Il software consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica con una semplice programmazione. Con la memoria che raggiunge i 100 programmi la macchina soddisfa le esigenze degli addetti.

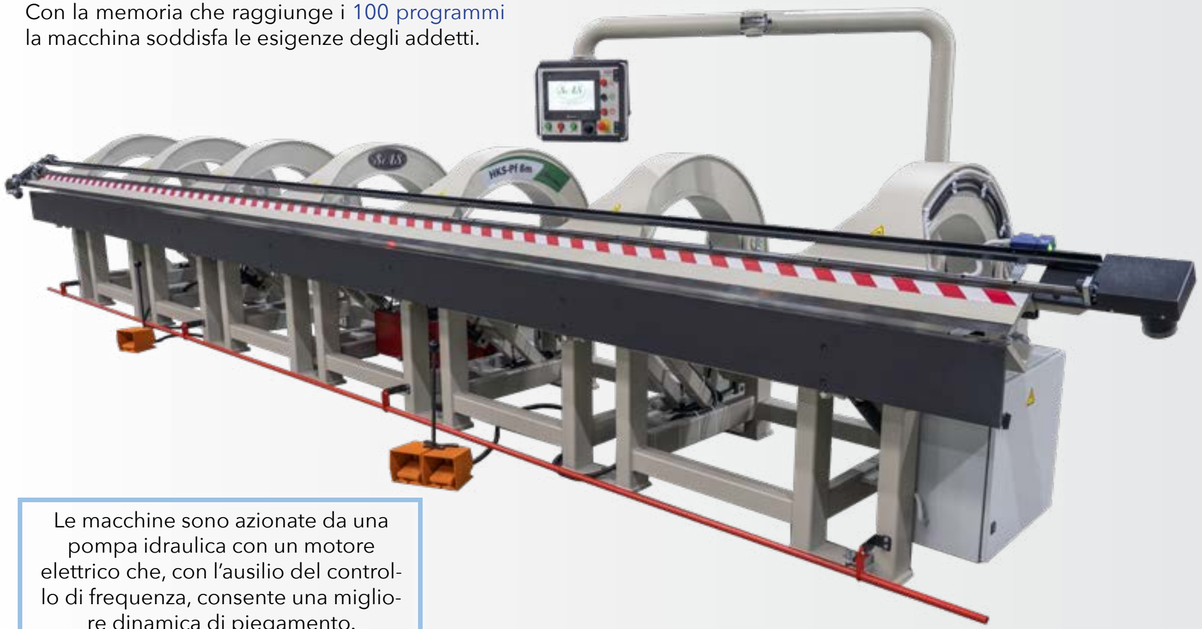

Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Computer Pf

Un computer con possibilità di scelta in modalità automatica o manuale, con una programmazione molto semplice e un touch screen. Nella modalità di programmazione automatica, è possibile memorizzare fino a 100 diversi programmi.

I bracci della console

Tutte le macchine HKS-Pf sono dotate di bracci della consolle che consentono una profondità di lavoro di 1.050 mm.

Cesoie a rullo

Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Spessore della lamiera	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm
Massa della macchina	3.400 kg	3.000 kg	2.600 kg	2.200 kg	2.050 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	4
Potenza del motore elettrico	5,5 kW	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW

HKS-E *Easy*

Le piegatrici idrauliche HKS-E Easy sono dotate di cesoie automatiche e un touch screen da 5 pollici. Il software consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica con una semplice programmazione. Con la memoria che raggiunge i 40 programmi la macchina soddisfa le esigenze degli addetti.

Le macchine sono azionate da una pompa idraulica con un motore elettrico che, con l'ausilio del controllo di frequenza, consente una migliore dinamica di piegamento.

Computer E

Un computer con possibilità di scelta in modalità automatica o manuale, con una programmazione molto semplice e un touch screen. Nella modalità di programmazione automatica, è possibile memorizzare fino a 40 diversi programmi.

I bracci della console

Tutte le macchine HKS-Pf sono dotate di bracci della consolle che consentono una profondità di lavoro di 1.050 mm.

Cesoie a rullo

Le cesoie a rullo sono azionate da un motore idraulico per mezzo di un cavo d'acciaio.

DATI TECNICI

Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Spessore della lamiera	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm	Al 1,2 mm, Acciaio (400 N/mm²) 1,0 mm
Massa della macchina	3.300 kg	2.900 kg	2.500 kg	2.150 kg	2.000 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	4
Potenza del motore elettrico	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW

HKS *Easy*

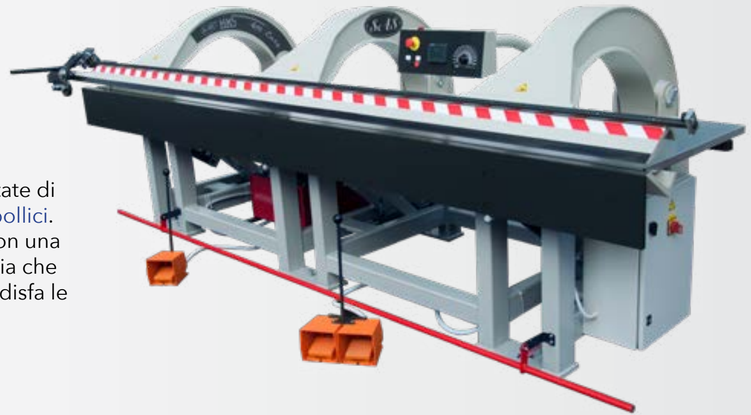

Le piegatrici idrauliche HKS Easy sono dotate di cesoie manuali e un touch screen da 3,5 pollici. Il software consente il controllo manuale con una semplice programmazione. Con la memoria che raggiunge i 40 programmi la macchina soddisfa le esigenze degli addetti.

DATI TECNICI					
Lunghezza utile	**8.200 mm**	**7.000 mm**	**6.100 mm**	**5.000 mm**	**4.000 mm**
Lunghezza della macchina	9.100 mm	7.900 mm	7.000 mm	5.900 mm	4.900 mm
Angolo di piegatura	145°	145°	145°	145°	145°
Profondità utile	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
Spessore della lamiera	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm
Massa della macchina	3.200 kg	2.800 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.600 kg
Numero di bracci	7	6	5	4	3
Potenza del motore elettrico	4 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW	1,5 kW

Piegatrici a mano

Macchina manuale RKS 1350 e RKS 2030 con cesoie manuali e misuratore dell'angolo di piegatura.

DATI TECNICI	RKS 1350	RKS 2030
Lunghezza utile	1.350 mm	2.030 mm
Angolo di piegatura	150°	150°
Spessore della lamiera	Al 1,0 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,8 mm	Al 0,8 mm, Acciaio (400 N/mm²) 0,7 mm
Lunghezza della macchina	1.920 mm	2.590 mm
Massa della macchina	100 kg	180 kg

STOCCAGGIO

Nella nostra offerta dei sistemi di stoccaggio trovate svolgitori di fogli semplici, doppi o a consolle. Tutti gli svolgitori sono equipaggiati con un freno a disco e una maniglia per la rotazione del mandrino. La maniglia serve anche per un facile serraggio e ritenzione del mandrino.

SVOLGITORI

RAZ-END 1250/4

RAZ-END 1250/3

RAZ-END 1250/2

	RAZ-END 1250/4	RAZ-END 1250/3	RAZ-END 1250/2
Massa della macchina	160 kg	150 kg	130 kg
Larghezza utile	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Interno Φ	480 - 530 mm	480 - 530 mm	480 - 530 mm
Capacità di carico	4.000 kg	3.000 kg	2.000 kg

	RAZ-END 1000	RAZ-END 1500
Massa della macchina	110 kg	180 kg
Larghezza utile	1.000 mm	1.500 mm
Interno Φ	480 - 530 mm	480 - 530 mm
Capacità di carico	2.000 kg	2.000 kg

RAZ-ENO 1250

RAZ-R 1250

RAZ-ENK R 1000

RAZ-ENO 1250			
Massa della macchina	170 kg	160 kg	140 kg
Larghezza utile	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Interno Φ	480 - 530 mm	480 - 530 mm	480 - 530 mm
Capacità di carico	4.000 kg	3.000 kg	2.000 kg

RAZ-R 1250	
Massa della macchina	160 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Interno Φ	480-530 mm
Capacità di carico	2.000 kg

RAZ-ENK R 1000	
Massa della macchina	130 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Interno Φ	480-530 mm
Capacità di carico	1.000 kg

SVOLGITORI

RAZ-EN 500

RAZ-ENK 1000

RAZ-ENK 500

	RAZ-EN 500	RAZ-EN 800
Massa della macchina	100 kg	120 kg
Larghezza utile	500 mm	800 mm
Interno Φ	480 - 530 mm	480 - 530 mm
Capacità di carico	2.000 kg	2.000 kg

RAZ-ENK 1000	
Massa della macchina	130 kg
Larghezza utile	1.000 mm
Interno Φ	480 - 530 mm
Capacità di carico	1.000 kg

RAZ-ENK 500	
Massa della macchina	115 kg
Larghezza utile	500 mm
Interno Φ	480 - 530 mm
Capacità di carico	1.500 kg

	RAZ-DV 1250/4	RAZ-DV 1250/3	RAZ-DV 1250/2	RAZ-DV 500
Massa della macchina	350 kg	330 kg	310 kg	230 kg
Larghezza utile	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	500 mm
Interno Φ	480 - 530 mm	480 - 530 mm	480 - 530 mm	480 - 530 mm
Capacità di carico parte inferiore	4.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Capacità di carico parte superiore	3.000 kg	3.000 kg	2.000 kg	2.000 kg

RAZ-DV 1250

SVOLGITORI

ROL

ROL	
Massa della macchina	40 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Capacità di carico	2.000 kg

RUN

RUN	
Massa della macchina	15 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Capacità di carico	100 kg

SVOLGITORI

Un dispositivo per avvolgere la lamiera da dischi più grandi a bobine più piccole con un diametro interno di 300 mm e una massa massima di 300 kg. L'avvolgitore è dotato di un misuratore di lunghezza, cesoie trasversali e un funzione per la rimozione dei fogli avvolti.

NAV-RO 1250

NAV-RO 1250	
Massa della macchina	350 kg
Larghezza di avvolgimento	1.250 mm
Capacità di carico	300 kg
Contatore per la misurazione della lunghezza	

SVOLGITORI

RAZ-MV 1250

RAZ-MV 500

	RAZ-MV 500	RAZ-MV 1250
Massa della macchina	650 kg	750 kg
Larghezza di avvolgimento	500 mm	1.250 mm
Capacità di carico	4.000 kg	4.000 kg
Potenza del motore elettrico	1,5 kW	1,5 kW

TAGLIO

I dispositivi e le macchine per il taglio della lamiera sono progettate per il taglio trasversale e longitudinale di fogli. I dispositivi di taglio manuale semplificano il taglio trasversale su misura e facilitano il lavoro. Le macchine da taglio automatiche aumentano e migliorano la produttività della produzione di profili in lamiera e garantiscono un'alta qualità e un taglio preciso.

SKA-PR

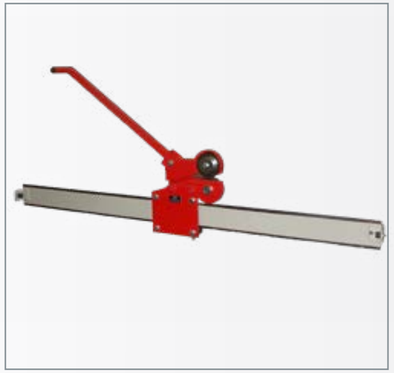

SKA-PR	
Massa della macchina	30 kg
Larghezza utile	1.250 mm

SKA-DR

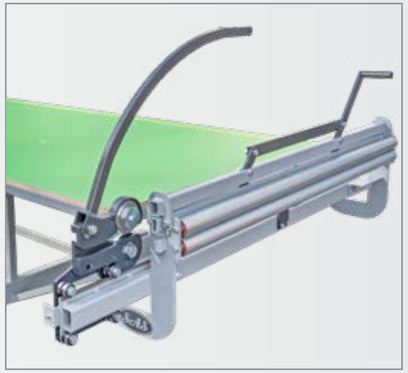

SKA-DR	
Massa della macchina	70 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Spessore della lamiera	0,8 mm

TAGLIO

Miza

I banchi di lavoro sono dotati di cesoie manuali, supporti della lamiera e misuratori di lunghezza.

MIZA				
Lunghezza utile	8.000 mm	7.000 mm	6.000 mm	5.000 mm
Larghezza utile	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Spessore della lamiera	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Banco su ruote per il taglio di lamiere con cesoia per il taglio trasversale.				

TAGLIO

Ferro-Rez

Le cesoie longitudinali per il taglio Ferro-Rez, larghezza utile 1.250 mm, sono adatte per le officine che vogliono aumentare la velocità di taglio dei pezzi e facilitare il lavoro nel taglio longitudinale e laterale.

La macchina è dotata di un sistema di misurazione che misura la lunghezza dei pezzi. La lunghezza di un pezzo è determinata in modalità manuale attraverso il TouchScreen. Nella modalità automatica vengono impostate le lunghezze e il numero di pezzi diversi. La velocità di taglio del foglio viene regolata tramite il potenziometro.

Le cesoie sono costituite da:

- Banco con fogli regolabili manualmente per lamiere
- Rulli di gomma che muovono la lamiera
- Tre paia di lame la cui posizione è regolata manualmente. A scelta il numero di coltelli può essere aumentato a 5 coppie.
- Cesoia a ghigliottina automatica

Ferro-Rez	
Massa della macchina	1.000 kg
Larghezza utile	1.250 mm
Spessore della lamiera	1,0 mm
Numero di lame	3 kom
Tensione	380 V
Potenza	3 kW
Fusibili	16 A

ATTREZZI

Gli attrezzi fanno parte di un'offerta aggiuntiva per aiutarvi a lavorare in officina o sul tetto. I tubi per l'estensione del tubo (diametri 60, 80, 100 e 120 mm) sono convenienti e anche estremamente maneggevoli.

SIR - I tubi per l'estensione del tubo

SIR

SIR 60, 80, 100, 120	
Diametro	Ø 60 mm Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 120 mm

I NOSTRI PRODOTTI NEL MONDO

Strojegradnja SAS
Arzenšek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat
Slovenija

Mob.: +386 (0)41 667 473
Tel.: +386 (0)3 810 41 10

E-mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si